






UNIDIREZIONALI A CARTUCCIA, SBLOCCAGGIO
OLEODINAMICO, SEMPLICE EFFETTO
PILOT OPERATED, CARTRIDGE TYPE CHECK

Pag. 4.11.01

VSO-SEC-150

04.33.01 - X - Y - Z

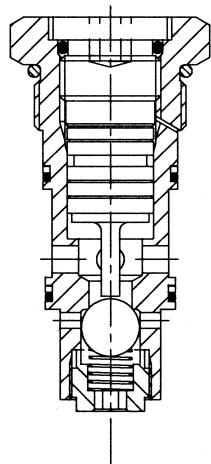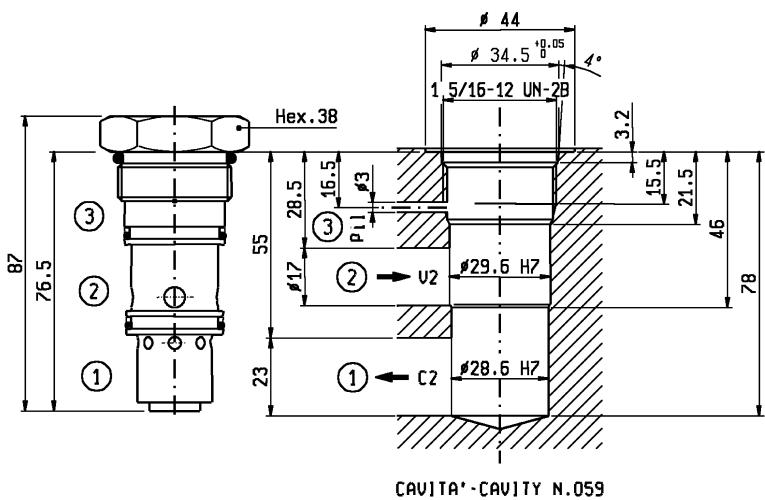

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Coppia di serraggio
Installation torque 142-155 Nm

Pressione di lavoro max.
Max. working pressure 350 bar

Portata max.
Flow max. 90 l/min

Rapporto di pilotaggio
Pilot ratio 4 : 1

Peso
Weight 0.375 kg

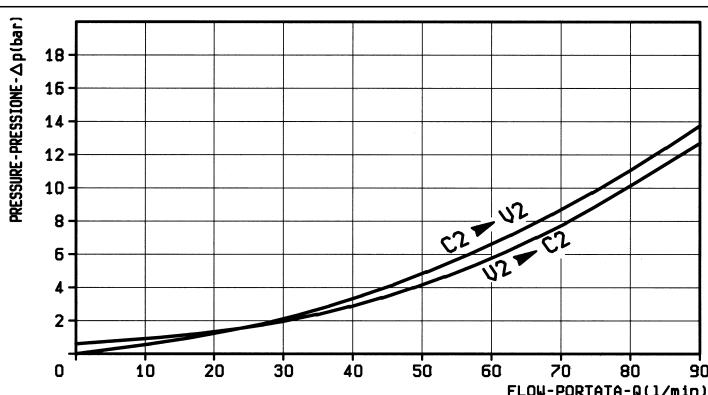

**GUARNIZIONE SUL PISTONE
O-RING ON PILOT PISTON**

- | | |
|-----------|---|
| X | GUARNIZIONE SUL PISTONE
O-RING ON PILOT PISTON |
| 00 | senza guarnizione
no o-ring |
| 10 | con guarnizione
with o-ring |

Z	MOLLE / SPRINGS			
	Inizio apertura (bar) Cracking pressure (bar)		Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
00	0.5		03.51.01.016	
01	7		03.51.01.091	

Y	ATTACCHI / PORT SIZE	
99	Cartuccia/Cartridge	