
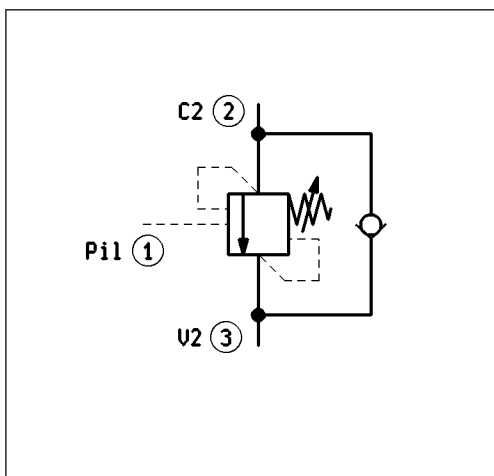


BILANCIAMENTO, CARTUCCIA, SERIE "30"
 PILOT ASSISTED, CARTRIDGE TYPE, SERIES "30" OVERCENTRE

UBS0-SEC30-PST-20-01-T.ANT

04.52.04.85.99.01.90.E

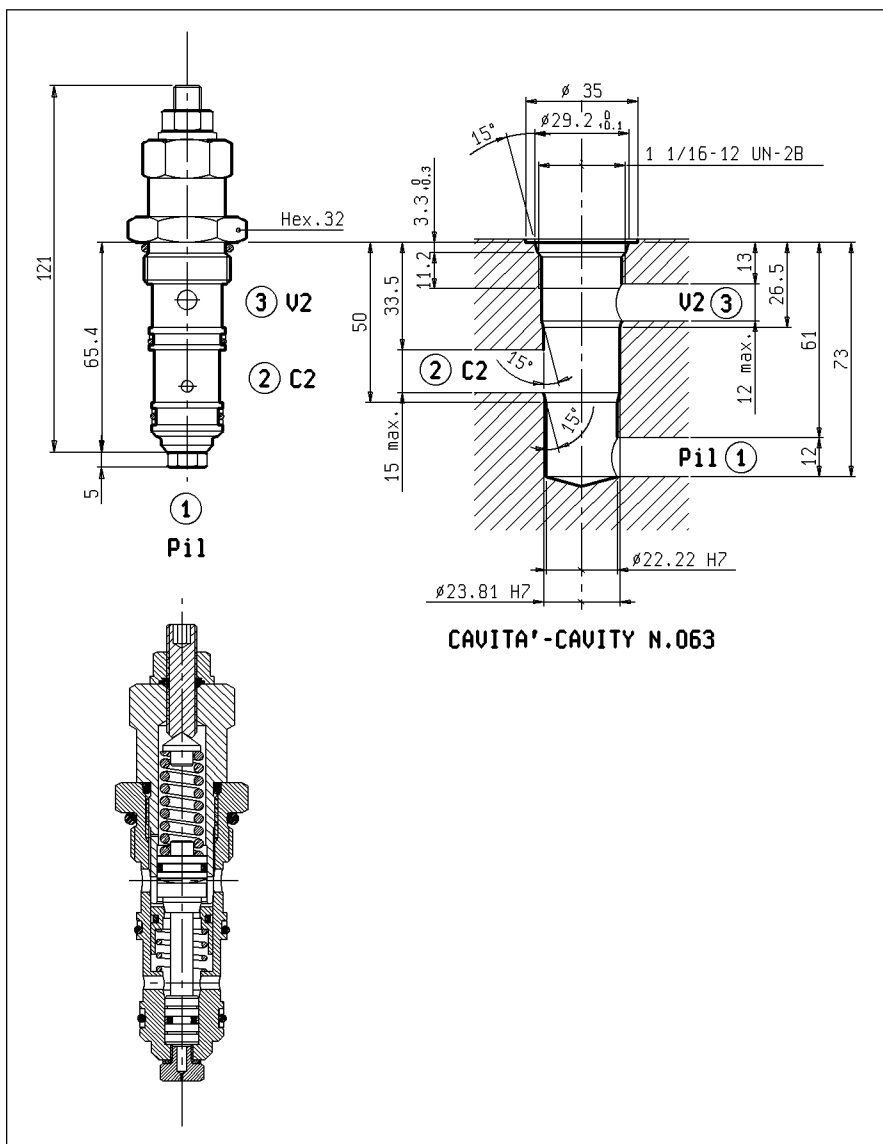


Pressione di lavoro max.
 Max. working pressure 350 bar

Portata max.
 Flow max. 60 l/min

Peso
 Weight. 0.25 kg

Cappello per piombatura
 Sealing Cap 11.04.23.002

Taratura della valvola: almeno 1,3 volte superiore alla pressione indotta dal carico
 Pressure setting: at least 1,3 times the load induced pressure

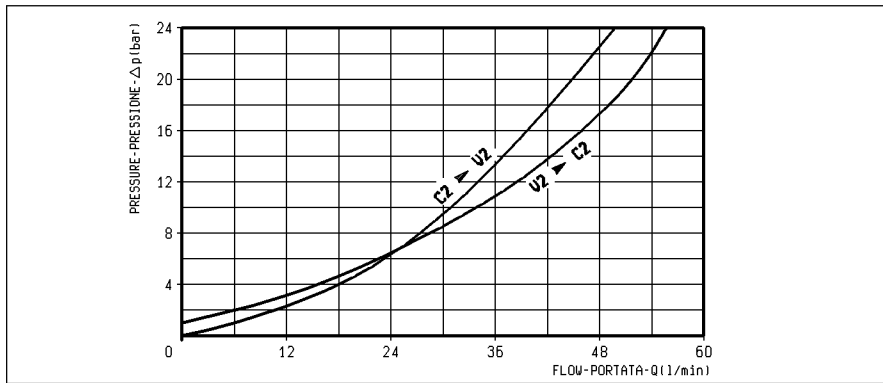

RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO
11:1

MOLLE/SPRINGS				
Campo taratura min-max bar Adj.press. range bar	Incremento pressione bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar (Q=5 l/min) Std. setting bar (made at= 5 l/min)	Codice ordinazione Ordering code	Colore Colour
60-210	56	200	03.51.01.106	verde green

ATTACCHI/PORT SIZE
CARTUCCIA/CARTRIDGE

DESIGN/cataloghi/A4/04520485990190E_0