


Pressione di lavoro max. 350 bar  
Max. working pressure

Portata max. 40 l/min  
Flow max.

Taratura della valvola: almeno 1,3 volte superiore alla pressione indotta dal carico  
Pressure setting: at least 1,3 times the load induced pressure

Speciale per "SOM"  
Special for "SOM"

Cappello per piombatura Codice/Ordering code 03.05.01.001  
Sealing cap

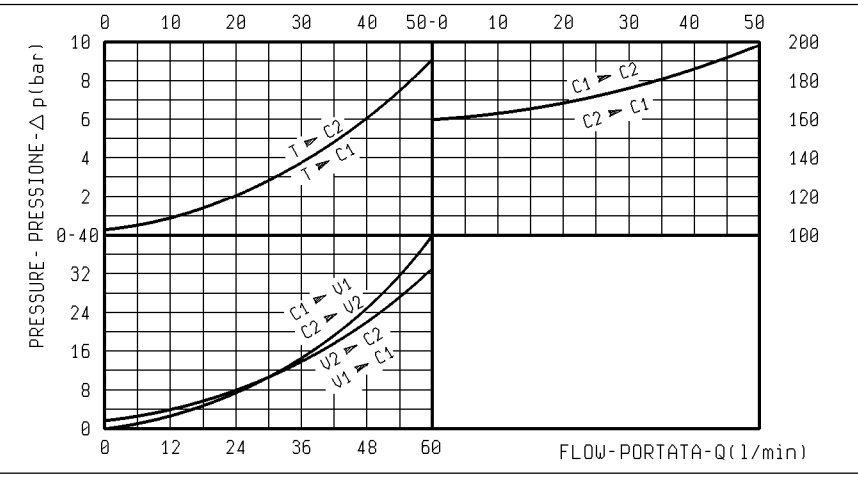

RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	
4.2 : 1	

MOLLE/SPRINGS					
	Campo taratura min-max bar Adj. press. range bar	Incremento pressione bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar (Q=5 l/min) Std. setting bar (made at 5 l/min)	Codice ordinazione Ordering code	Colore Colour
1	50-210	47	140 <sup>10</sup> / <sub>0</sub>	03.51.01.075	verde green
2	100-350	138	280 <sup>20</sup> / <sub>0</sub>	03.51.01.171	giallo yellow

ATTACCHI/PORT SIZE	
V1-V2-T	C1-C2
9/16-18UNF-2B	ø8
*	*
*	*
*	*