

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

Pressione max. 350 bar  
Max. pressure


Portata max. 40 l/min  
Flow max.

Taratura della valvola: almeno 1.3 volte superiore alla pressione indotta dal carico  
Pressure setting: at least 1.3 times the load induced pressure

Peso 3.50 kg  
Weight

\*La taratura inferiore, relativa all'alimentazione da "C1" a "C2" (o da "C2" a "C1"), è modificabile agendo sul registro "\*\*"

\* The lower pressure setting refers to flow from "C1" to "C2" (or "C2" to "C1"), and is adjustable through register "\*\*".

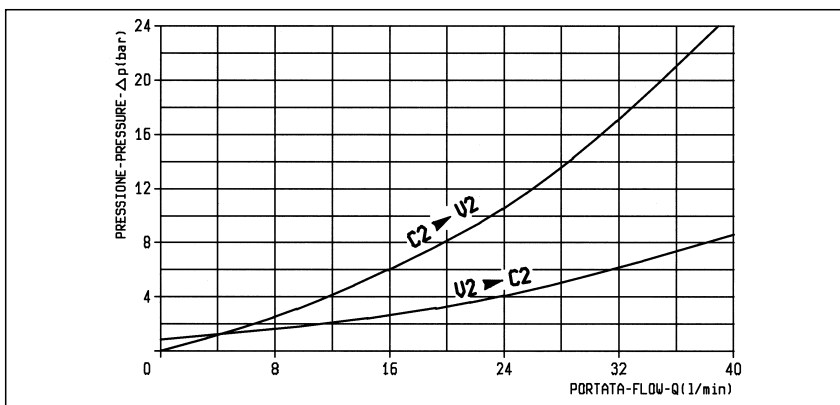

X	RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO
37	9.1 : 1

Z	MOLLE / SPRINGS				
	Campo taratura min - max bar Adj. press. range bar	Incremento press. bar / giro vite Press. increase bar / turn	Taratura standard bar (Q = 5 l/min) Std. setting bar (made at = 5 l/min)	Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
20	60-210	60	200 (90)*	03.51.01.075	verde green
35	100-350	100	300 (120)*	03.51.01.059	giallo yellow

Y	ATTACCHI / PORT SIZE	
	V1-V2-C1-C2-T	C3
02	G 3/8	G 1/4