


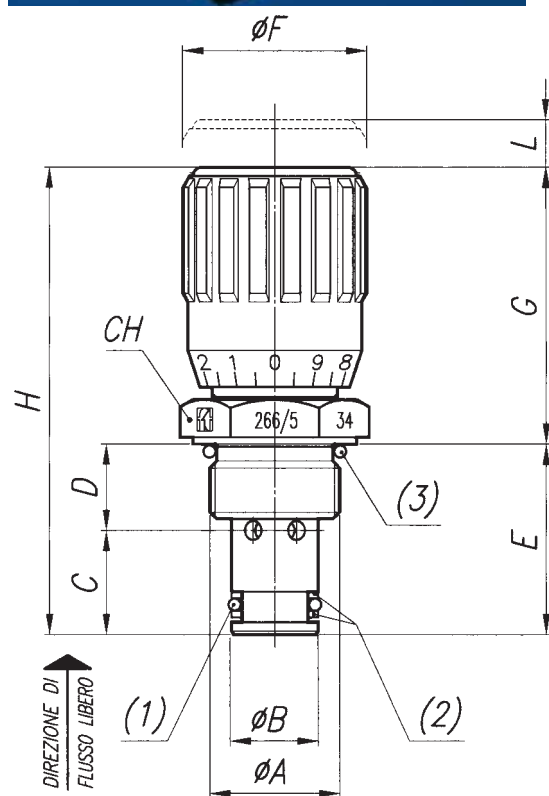

MATERIALI

CORPO	9 S MN PB 23 - UNI 5105
SPILLO	38 NI CR MO 4 - UNI - EN 10083
OR	MESCOLA NITRICA
ANELLO ANTIESTRUSIONE	PTFE
VALVOLA RITEGNO	38 NI CR MO 4 - UNI - EN 10083
MOLLA	C72 - UNI 3545
MANOPOLA	GD AL SI 12 - UNI 5706
MANOPOLA (MP)	ABS

ESEMPIO PER L'ORDINAZIONE


	CODICE	TIPO	GUARNIZIONE VITON	MANOPOLA IN PLASTICA
ACCIAIO	FT 266/5	34	V	MP

KIT DI GUARNIZIONI TENUTA SULLA SEDE

TIPO	1 (OR)	2 (BK)	(3)
34	2037	266/6.022.00.1-34	2068
78	2050	267/2.022.00.1-38	3075

DIMENSIONI

TIPO	ϕA UNI 4534	ϕB	C	D	E	ϕF	G	H	L	CH	PESO KG
34	3/4"-16 UNF	12,7	15,3	12,7	28	27	40,7	68,7	6	24	0,112
78	7/8"-14 UNF	15,9	17,5	15	32,5	33	46	78,5	8	27	0,115



VALVOLE DI REGOLAZIONE UNIDIREZIONALI A CARTUCCIA FILETTATA MAX 350 BAR





Regolano ed eventualmente escludono il flusso in una direzione consentendo il ritorno libero in quella opposta.

A richiesta

- Vengono equipaggiate di guarnizione in Viton (V)
- Manopola in ABS (mp)



FT 266/5 - UNF

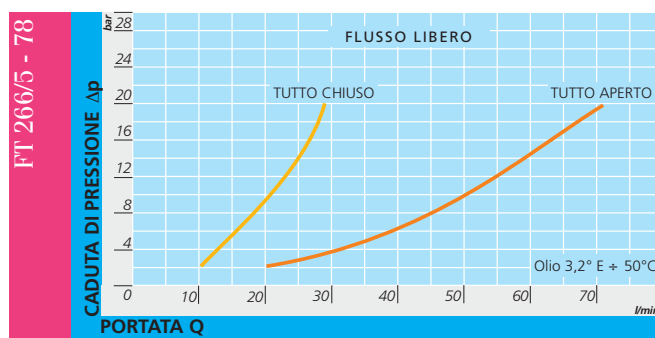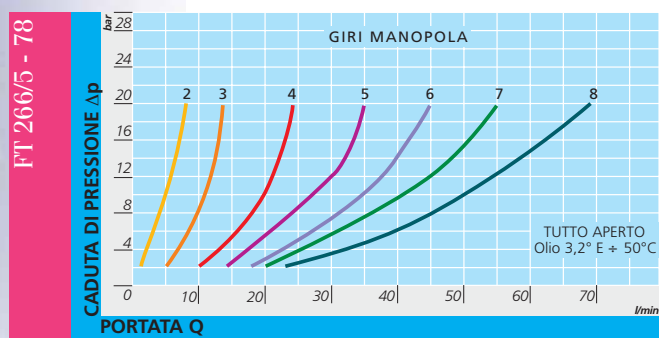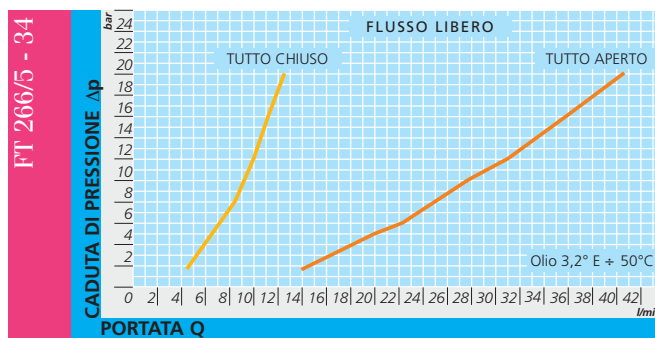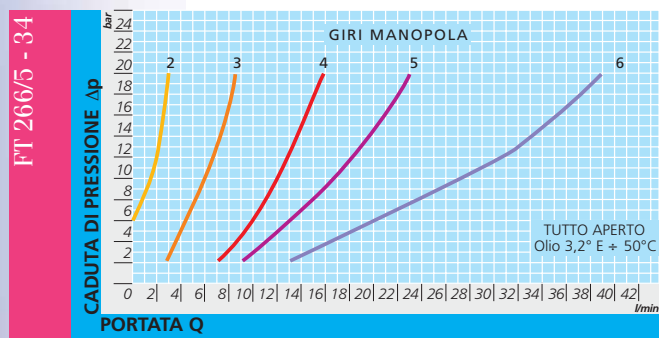

DATI TECNICI

TIPO	SEZIONE PASSAGGIO CM ²	PRESSIONE MAX ESERCIZIO BAR	MINIMA PRESSIONE SCOPPIO BAR	TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C	GRADO DI FILTRAZIONE μm ASSOLUTI
34	0,20	320	1300	-20°/+100°	25
78	0,50	320	1300	-20°/+100°	25

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or housing, showing dimensions and tolerances. The drawing includes a cross-section view and a side view. Key dimensions and tolerances are labeled:

- Dimensions:** ϕL , ϕA , ϕB , ϕC , ϕH , M , N , P , Q , S , T , D , E , F , G .
- Tolerances:** $\phi 0.025$ A, $\phi 0.10$ A, 0.05 A.
- Surface Finish:** 1.6 , 1.6 , 1.6 , 1.6 .
- Geometric Features:** R OR R , 45° , ϕ .

SCHEMI LAVORAZIONI SEDE PER VALVOLE A CARTUCCIA FILETTATA SERIE UNF



FT 265/2 - 266/2 - 266/5 - 266/6 - 268/2

SEDE CONICA PER OR FT 265/2 - FT 266/2 FT 266/5 - FT266/6 - 268/2

TIPO	Ø A	Ø B	UNI C 4 5 3 4	D	E	F	G	Ø H	Ø L
3 4	32 $\pm$ 0,4	20,65 $\pm$ 0,1	3/4"-16UNF-2B	2,75	9,5	18,9	28,6	11,7	12,7 $^{+0,05}_{-0}$
7 8	32 $\pm$ 0,4	24 $\pm$ 0,1	7/8"-14UNF-2B	2,75	12,35	24,25	31,85	15	15,875 $^{+0,05}_{-0}$

SEDE CONICA PER OR FT 265/2 - FT 266/2 FT 266/5 - FT266/6 - 268/2

TIPO	M	N	P	Q	R	S	T	α°	Ø R
3 4	0,5	14,3	19,05 $\pm$ 0,13	1,53 $\pm$ 0,08	0,1 $^{+0,15}_{-0}$	29 $\pm$ 0,4	29,8	70°	2068
7 8	0,5	15,75	24,45 $\pm$ 0,1	1,4 $\pm$ 0,1	0,1 $^{+0,15}_{-0}$	33,75 $\pm$ 0,4	34,5	60°	3075