

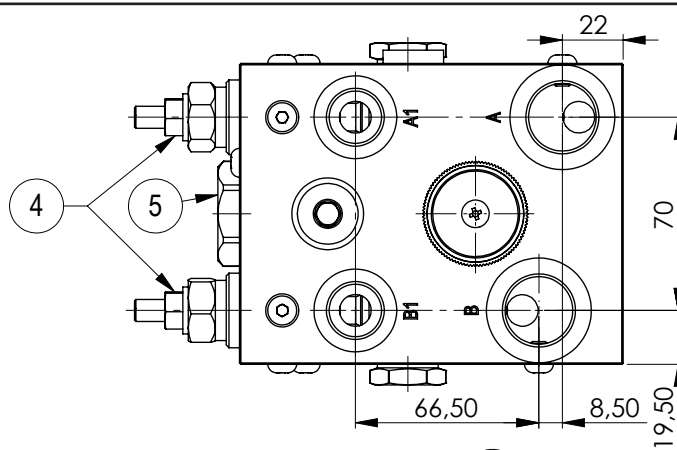
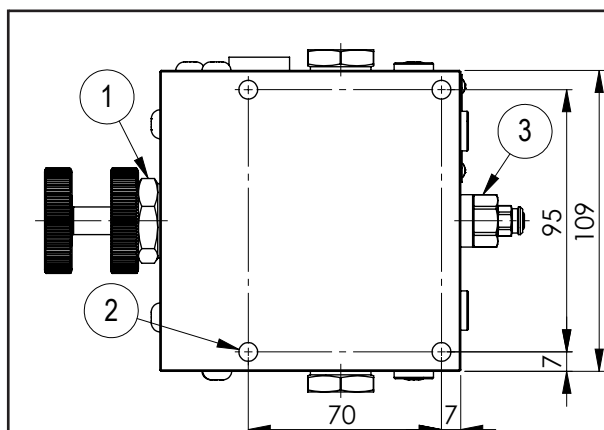
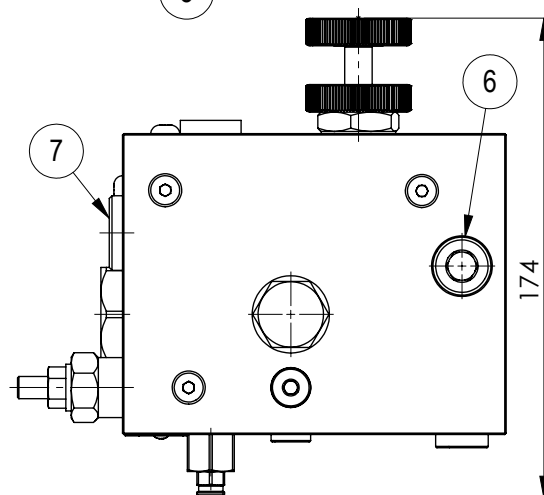
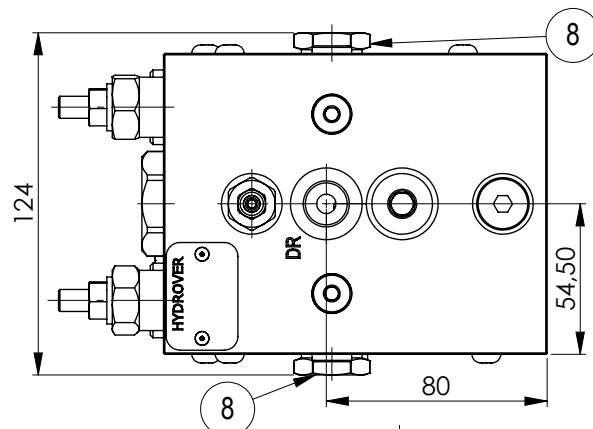


Valvola in linea per motore con regolazione di flusso bidirezionale
compensata a 3 vie / massima pressione / anticavitazione doppio effetto

H17186

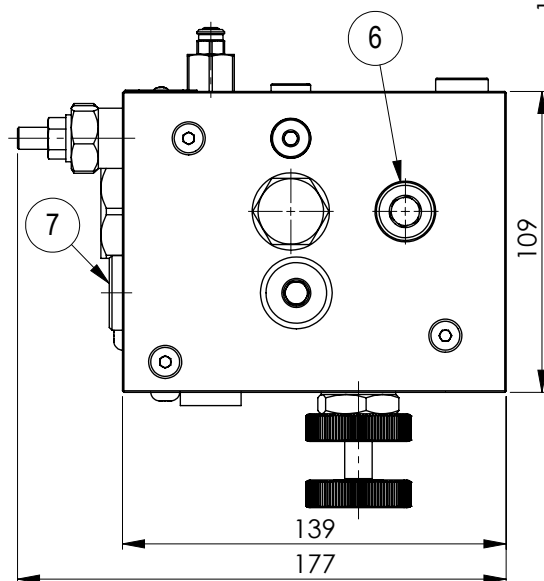

Caratteristiche tecniche	
Pressione max.	250 bar
Portata max. in ingresso	80 lt/1
Portata max. regolata	Molla 6 bar 50 lt/1 Molla 12 bar 70 lt/1
Peso	5 Kg
Materiale collettore	Alluminio
Attacco DR	3/8" G
Attacchi A1 / B1	1/2" G
Attacchi A / B	3/4" G

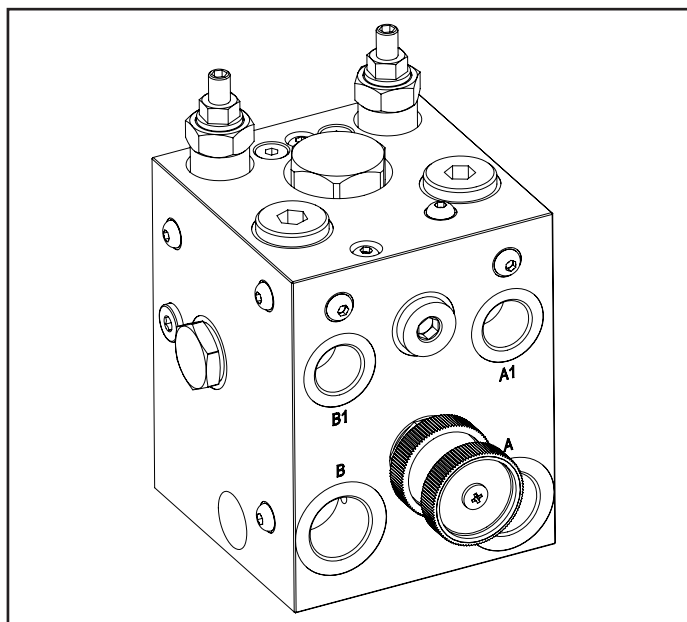

N°	Descrizione	Q.tà
1	Strozzatore	1
2	M8x12 per fissaggio	4
3	Valvola di massima pressione 100-250 bar	1
4	Elemento logico DN 9	2
5	Compensatore DN 16	1
6	Ritegno Bosch Rexroth 0TU602009900000	2
7	Ritegno	2
8	Ritegno Bosch Rexroth VU-SF-12	2

Codice d'ordinazione

H	1	7	1	8	6	A	_
---	---	---	---	---	---	---	---

Prodotto Hydrover

Serie prodotto

Serie 17 - Valvole in linea

Indice prodotto

Molla compensatore

6 =

1 =

6 bar

12 bar

Materiale collettore

Alluminio

Funziona anche con distributori a centro chiuso.

