


Caratteristiche tecniche	
Pressione max.	Alluminio: 250 bar Acciaio: 350 bar
Portata max.	40 lt/1
Peso con 1 valvola	Alluminio: 0,7 Kg Acciaio: 1,4 Kg
Peso con 2 valvole	Alluminio: 0,8 Kg Acciaio: 1,5 Kg
Materiale collettore	Alluminio o Acciaio

Strozza sulla mandata
(come da disegno)

Strozza sul ritorno
(invertire il modulare)

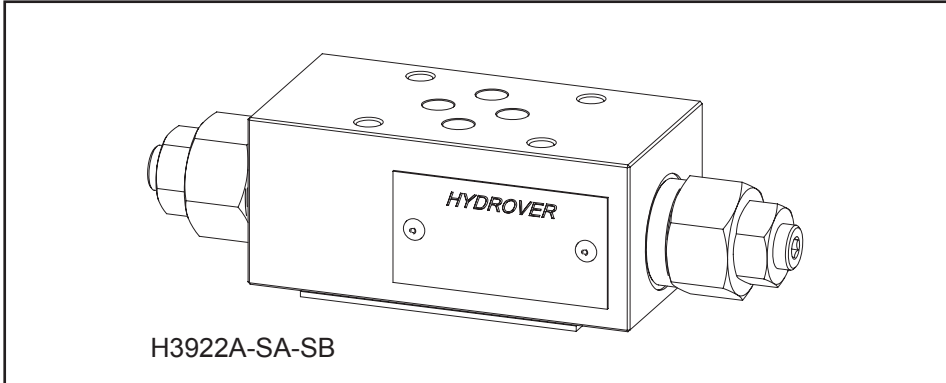

N°	Descrizione	Q.tà
1	Strozzatore unidirezionale Bosch Rexroth STVU-08A * (rappresentato con regolazione a vite)	1/2
2	Piastrina porta O-ring	4
3	Foro passante Ø 5,5 per fissaggio	4

* per caratteristiche tecniche complete cliccare sul collegamento blu o consultare a fine catalogo la sezione componenti

Codice d'ordinazione

H	3	9	2	2	_	-	_	_	-	_	_
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prodotto Hydrover

Serie prodotto

Serie 39 - Valvole modulari Cetop 3

Indice prodotto

Materiale collettore

Alluminio

= A

Acciaio

= S

Strozzatore unidirezionale su B

SB = A vite

KB = A volantino

TB = Senza strozzatore

Strozzatore unidirezionale su A

SA = A vite

KA = A volantino

TA = Senza strozzatore

Per inibire uno dei strozzatori, sostituire le sue variabili con T (H3922A-TA-SB).

Nella cavità verrà montato un tappo corto.

Valvola	Cavità	Codice tappo corto
Strozzatore unidirezionale Bosch Rexroth STVU-08A	CA-08A-2N	R-800-008