
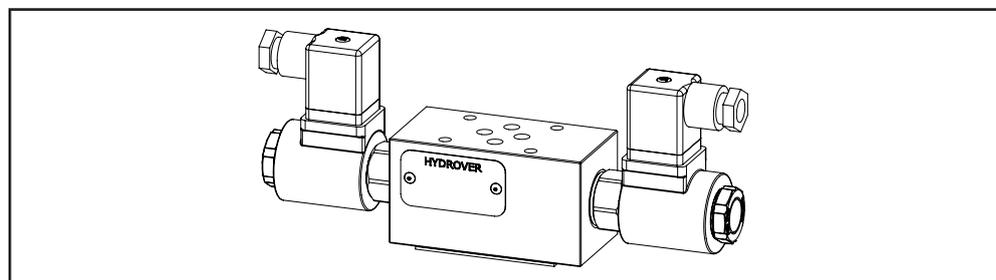


Caratteristiche tecniche	
Portata max.	40 lt/1
Con collettore in alluminio	
Pressione max.	250 bar
Peso	1,3 Kg
Con collettore in acciaio	
Pressione max.	350 bar
Peso	2,2 Kg

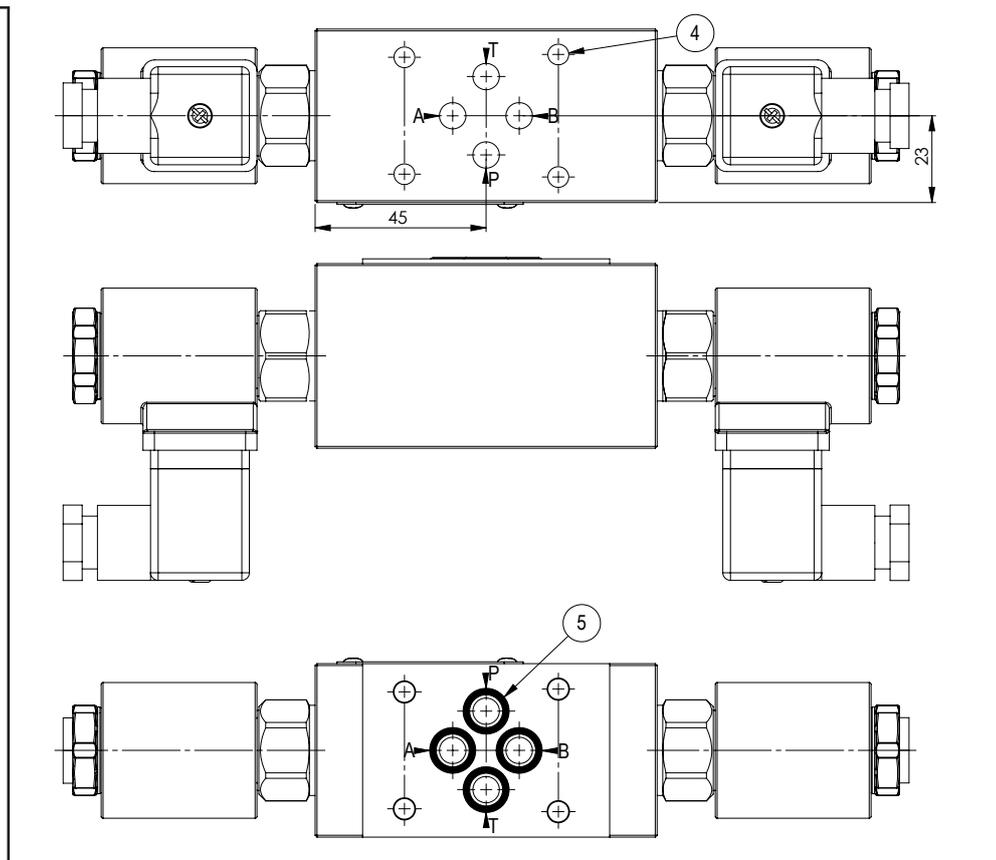

N°	Descrizione	Q.tà
1	Elettrovalvola Bosch Rexroth VEI-16-08A-NC OD.15-X-18-Y-000000 (normalmente chiusa) o VEI-16-08A-NA OD.15-X-18-Y-000000 (normalmente aperta) rappresentata senza comando manuale di emergenza *	2
2	Bobina Bosch Rexroth D36 - CLASS H DIN 43650 ISO 4400 *	2
3	Connettore DIN 43650 ISO 4400	2
4	Foro passante Ø 5,5 per fissaggio	4
5	Piastrina porta O-ring	1

* per caratteristiche tecniche complete cliccare sul collegamento blu o consultare a fine catalogo la sezione componenti

Codice d'ordinazione

H 3 9 5 9 - - - - -

Prodotto Hydrover

Serie prodotto

Serie 39 - Valvole modulari Cetop 3

Indice prodotto

Materiale collettore

Alluminio

= A

Acciaio

= S

Schema elettrovalvole *

Normalmente aperto

= NA

Normalmente chiuso

= NC

Normalmente aperto doppia tenuta

= 2A

Normalmente chiuso doppia tenuta

= 2C

Connessione bobine elettrovalvole *

1 = DIN 43650 ISO 4400

Tensione bobine elettrovalvole *

OB = 12V DC

OC = 24V DC

OD = 48V DC

OU = 110V RAC

AH = 230V RAC

Comando manuale d'emergenza elettrovalvole *

E0 = Senza comando

EP = Comando a pulsante (NA, 2A)

EV = Comando a vite (NC, 2C)

EG = Comando spingi e gira (NA, 2A)

* Omettere se non richiesto. Per esempio per ordinare il prodotto senza bobine, omettere le variabili della tensione e connessione elettrovalvole: H3959A-NC-E0.

