
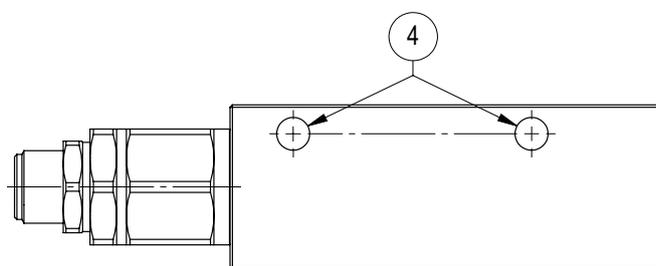
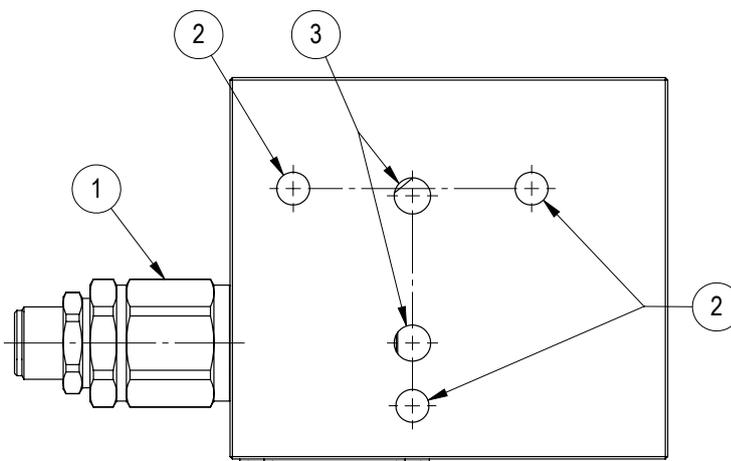
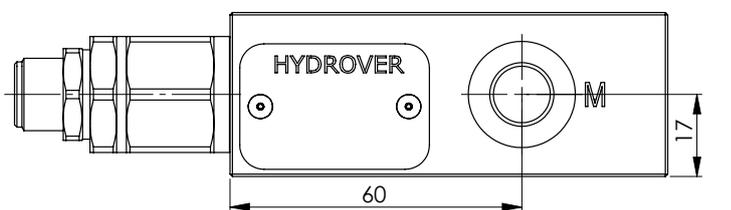
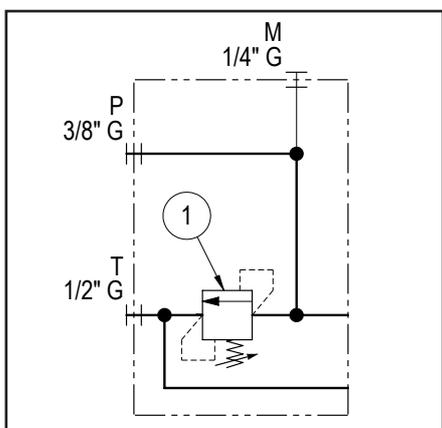


| Caratteristiche tecniche |           |
|--------------------------|-----------|
| Pressione max.           | 250 bar   |
| Portata max.             | 30 lt/1 * |
| Peso                     | 0,75 Kg   |
| Materiale collettore     | Alluminio |
| Attacco M                | 1/4" G    |
| Attacco P                | 3/8" G    |
| Attacco T                | 1/2" G    |

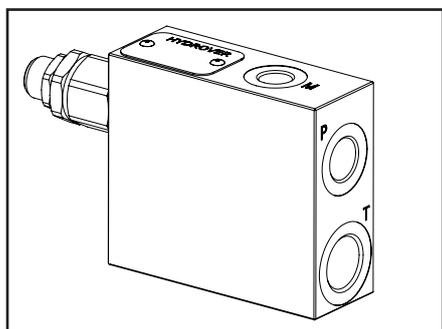

| N° | Descrizione  | Q.tà |
|----|--|------|
| 1  | Valvola di massima pressione Bosch Rexroth <b>VMD1.025</b> * | 1    |
| 2  | M8x17 per tirante  | 3    |
| 3  | Foro Ø 7,5 senza lamature per O-ring (P-T)                   | 2    |
| 4  | M8x15 per fissaggio  | 2    |

\* per caratteristiche tecniche complete cliccare sul collegamento blu o consultare a fine catalogo la sezione componenti

Codice d'ordinazione

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 4 | 1 | 3 | 4 | A | - | _ | _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Prodotto Hydrover**

**Serie prodotto**

Serie 41 - Fiancate per elettro distributori bancabili ED Bosch Rexroth

**Indice prodotto**

**Materiale collettore**

Alluminio

**Campo di regolazione  
valvola di massima pressione \***

- 1= 25-120 bar
- 2= 40-200 bar
- 3= 200-350 bar

**Tipo di regolazione  
valvola di massima pressione \***

S = A vite

\* Omettere se non richiesto. Per ordinare il prodotto senza valvola di massima pressione a cartuccia, omettere le variabili del tipo di regolazione e del campo di regolazione: H4134A.  
Il collettore verrà comunque fornito con la relativa cavità.

**Flangiatura**

