

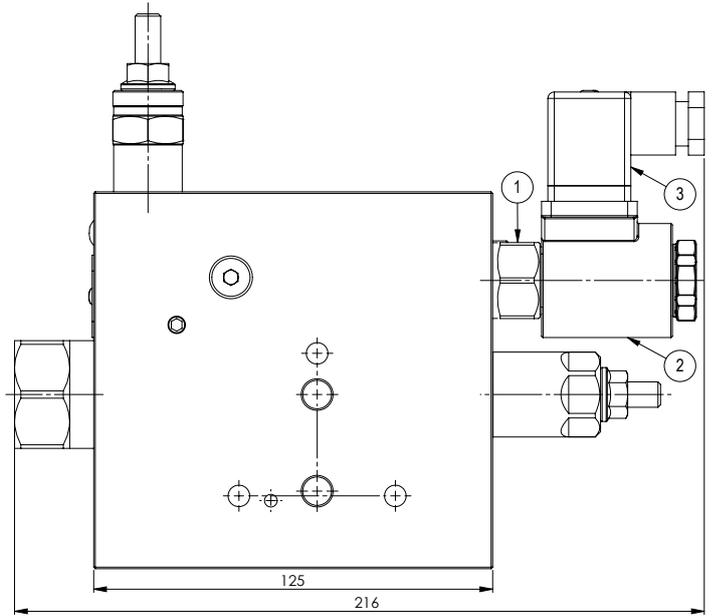
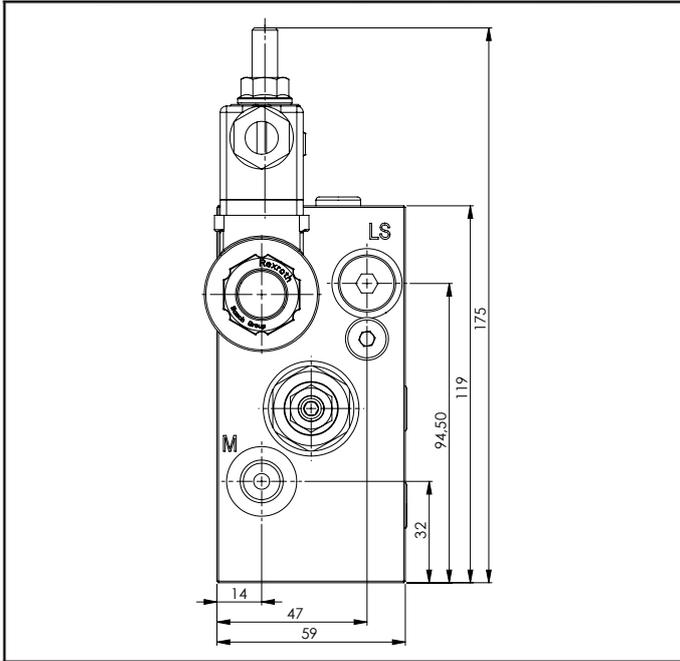
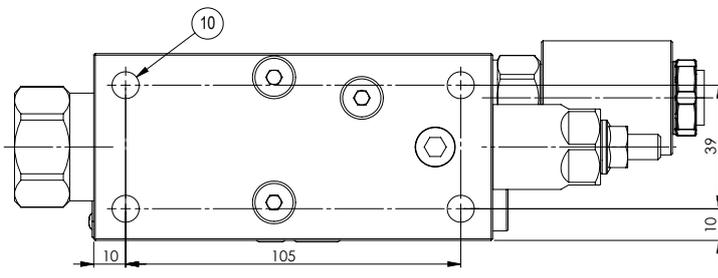
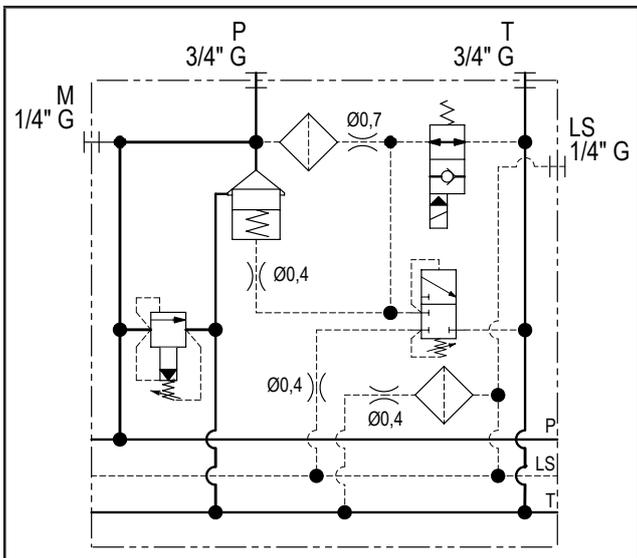
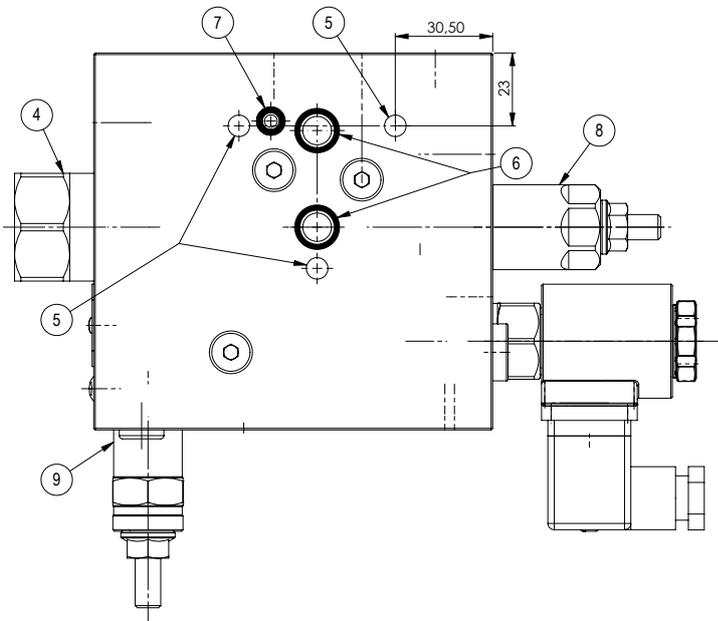


Elemento internedio d'ingresso / valvola di massima pressione / valvola di messa a scarico / compensatore a 3 vie con delta P variabile / P-T 3/4" G

**H4206**

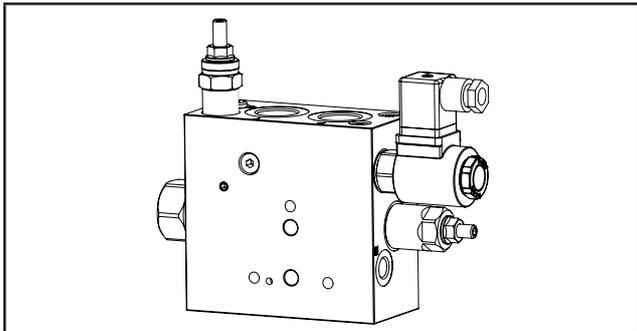

Caratteristiche tecniche	
Pressione max.	350 bar
Portata max.	90 lt/1
Peso	6,7 Kg
Materiale collettore	Acciaio
Attacchi M LS	1/4" G
Attacchi P T	3/4" G

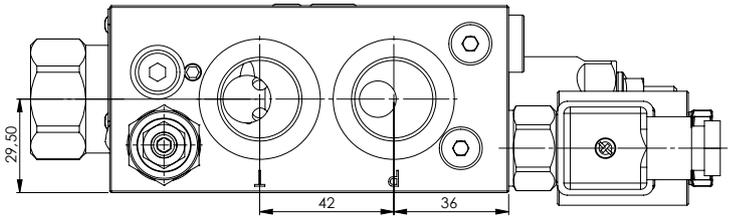

## Codice d'ordinazione

H	4	2	0	6	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Prodotto Hydrover

## Serie prodotto

Serie 42 - Elementi LS per elettro distributori bancabili ED Bosch Rexroth

## Indice prodotto

## Materiale collettore

Acciaio

## Tipo di regolazione valvola di massima pressione \*

A vite = S  
A volantino = K

## Campo di regolazione valvola di massima pressione \*

35-140 bar = 1  
70-280 bar = 2  
140-420 bar = 3  
35-350 bar (reg. volantino) = 3

## Connessione bobina elettrovalvola \*

1 = DIN 43650  
ISO 4400

## Tensione bobina elettrovalvola \*

OB = 12V DC  
OC = 24V DC  
OD = 48V DC  
OU = 110V RAC  
AH = 230V RAC

## Comando manuale d'emergenza elettrovalvola \*

E0 = Senza comando  
EP = Comando a pulsante  
EG = Comando spingi e gira

\* Omettere se non richiesto. Per esempio per ordinare il prodotto senza valvola di massima pressione, omettere le variabili del tipo di regolazione e del campo di regolazione: H4206S-E0-OC1.

Il collettore verrà comunque fornito con la relativa cavità.

Per inibire la valvola di massima pressione, sostituire le sue variabili con TL: esempio H4206S-TL-E0-OC1.

Nella cavità verrà montato un tappo lungo.

Valvola	Cavità	Codice tappo lungo
Elettrovalvola VEI-16-10A-NA OD.15.06.36-Y-000000	CA-08A-2N	<b>0489A2005600000</b>
Valvola di massima pressione VSPN-10A	CA-10A-2N	<b>0489A2008500000</b>

N°	Descrizione	Q.tà
1	Elettrovalvola di messa a scarico Bosch Rexroth <b>VEI-16-10A-NA OD.15.06.36-Y-000000</b> **	1
2	Bobina Bosch Rexroth <b>D36</b> - CLASS H DIN 43650 ISO 4400 **	1
3	Connettore DIN 43650 ISO 4400	1
4	Compensatore di pressione	1
5	M8x12 per tirante	6
6	Foro Ø 9 passante con lamatura su un lato per OR 2043 Ø i. 5,28 filo 1,78 (P-T)	2
7	LS con lamatura su un lato per OR 2021 Ø i. 5,28 filo 1,78	1
8	Valvola di massima pressione Bosch Rexroth <b>VSPN-10A</b> ** rappresentata con regolazione a vite	1
9	Valvola Bosch Rexroth VDP32-07A-03-A per regolazione del delta P da 10 a 30 bar	1
10	M10x15 per fissaggio	4

\*\* per caratteristiche tecniche complete cliccare sul collegamento blu o consultare a fine catalogo la sezione componenti