


DENOMINAZIONE VALVOLA

CODICE D'ORDINAZIONE

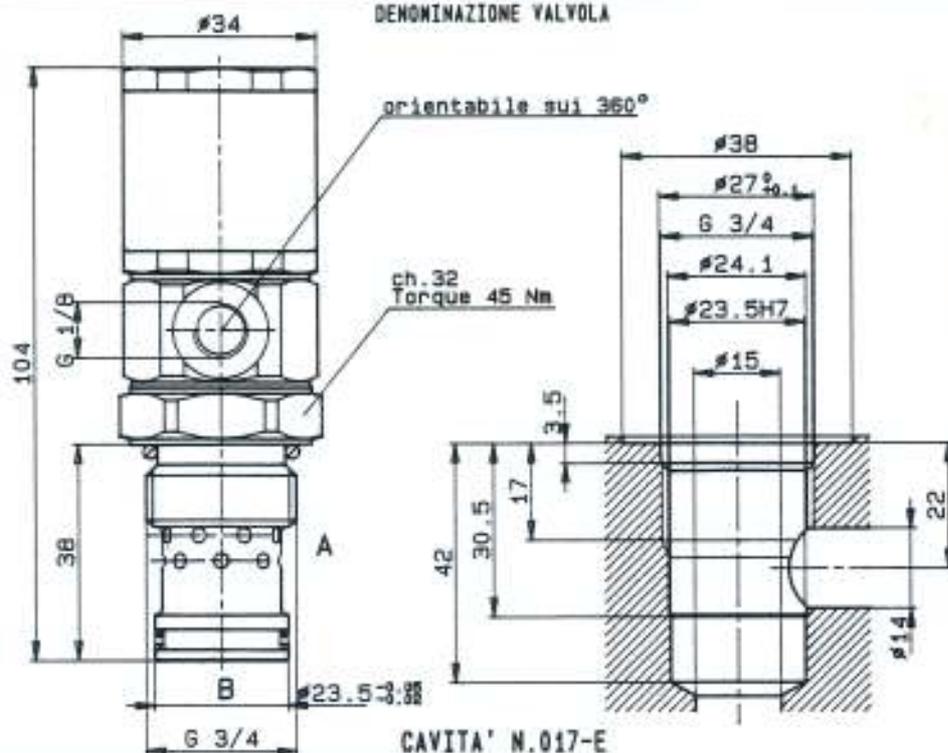


Trattasi di una nuova linea di valvole ad azionamento pneumatico, pilotate, a tenuta, particolarmente indicate per l'impiego su autocarri, su macchinario operante in condizioni climatiche estreme o laddove non e' consentito l'uso di energia elettrica. Progettate in moduli base facilmente componibili, sono caratterizzate da un basso sforzo di azionamento (equivalente a 4-5 bar) indipendente dalle pressioni e dalle portate idrauliche in gioco.




- Posizione di montaggio indifferente
- Filtraggio : 25 micron o inferiore
- Trafilamento virtualmente nullo
- Protezione della parte meccanica contro l'azione di agenti atmosferici


Pressione di lavoro
max 350 bar

Portata max.
70 l/min

Peso Kg 0.360

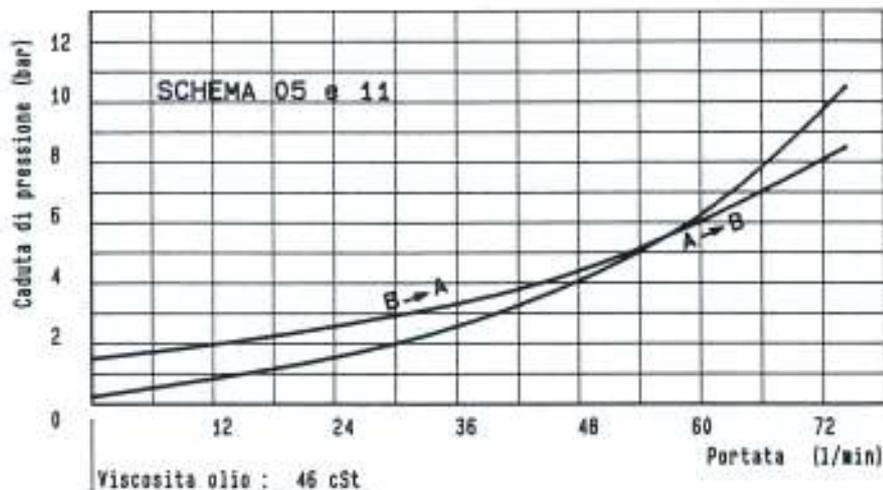

K	SCHEMA	Funzioni possibili	
		non azionato	azionato
05		A ∇ B	A \rightarrow B B \rightarrow A
11		A ∇ B B ∇ A	A \rightarrow B B \rightarrow A
31		A ∇ B B ∇ A	A \rightarrow B B \rightarrow A

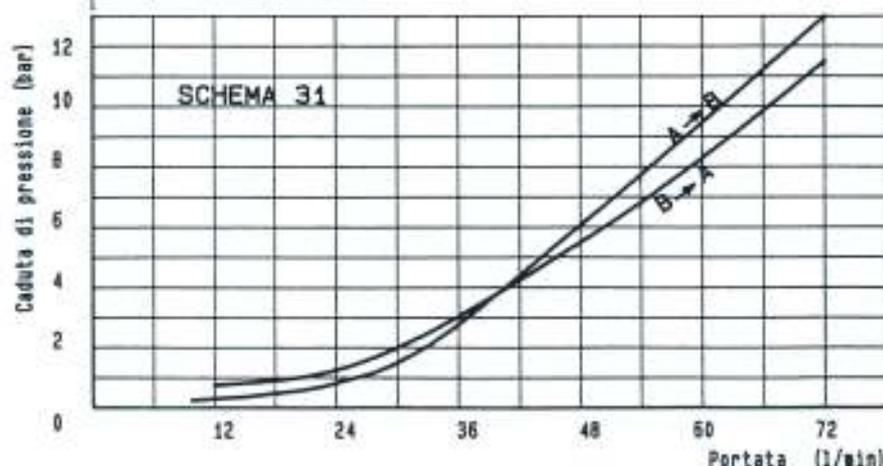

10 GEN. 1990