

PZM3

RIDUTTRICE DI PRESSIONE AD AZIONE DIRETTA A TRE VIE A TARATURA VARIABILE

SERIE 10




VERSIONE MODULARE ISO 4401-03

p max 350 bar


Q max (vedi tabella prestazioni)

PIANO DI POSA

ISO 4401-03-02-0-05
(CETOP 4.2-4-03-350)

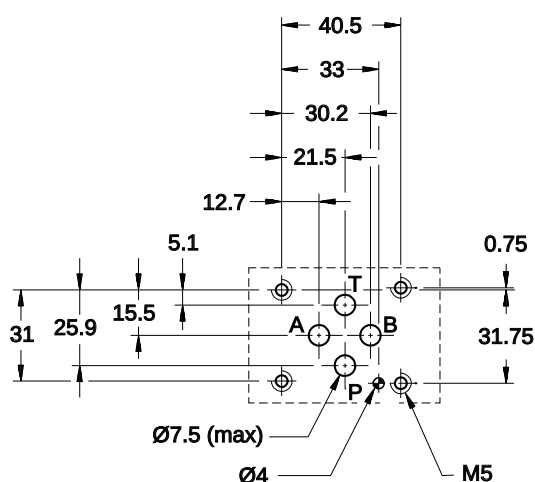

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

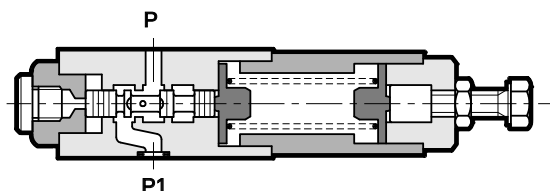

- La valvola PZM3 è una riduttrice di pressione ad azione diretta, di tipo a cursore a tre vie.
- È realizzata nella versione modulare con attacchi secondo le norme ISO 4401 ed è assemblabile rapidamente senza l'impiego di tubazioni, sotto le elettrovalvole ISO 4401-03.
- In posizione di riposo è normalmente aperta ed il fluido idraulico passa liberamente dal condotto P1 al condotto P.
- L'esecuzione a tre vie consente di proteggere il circuito secondario da sovrappressioni in quanto permette un flusso inverso dall'utenza allo scarico T.

Il cursore è sottoposto da un lato alla pressione del condotto P e dall'altro alla molla di regolazione. Quando la pressione nel condotto P1 supera il valore impostato dalla molla, la valvola si chiude fino a quando la pressione in P (ridotta) eguaglia il valore di taratura.

— I concetti costruttivi adottati consentono di ottenere una buona sensibilità di regolazione con ridotta portata di drenaggio. Il drenaggio è collegato al condotto T internamente alla valvola.

— La valvola può essere fornita con regolazione a vite a testa esagonale o a pomolo.

PRESTAZIONI

(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

Pressione massima d'esercizio	bar	350
Pressione massima attacco T		10
Portata massima nei condotti controllati	l/min	50
Portata massima nei condotti liberi		75
Portata di drenaggio		≤ 0,08
Campo temperatura ambiente	°C	-20 / +60
Campo temperatura fluido	°C	-20 / +80
Campo viscosità fluido	cSt	10 ÷ 400
Grado di contaminazione del fluido	secondo ISO 4406:1999 classe 20/18/15	
Viscosità raccomandata	cSt	25
Massa	kg	1,6

1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

P	Z	M	3	-			/	10	/		
----------	----------	----------	----------	----------	--	--	----------	-----------	----------	--	--

Valvola riduttrice di pressione, ad azione diretta

Versione modulare

Dimensione ISO 4401-03

Versioni:

P = riduzione pressione in P. Drenaggio interno su T con gruppo regolatore lato B

PA = riduzione pressione in P-A e pressione piena su P-B con gruppo regolatore lato B

PB = riduzione pressione in P-B e pressione piena su P-A con gruppo regolatore lato B

RP = riduzione pressione in P. Drenaggio interno su T con gruppo regolatore lato A

RPA = riduzione pressione in P-A e pressione piena su P-B con gruppo regolatore lato A

RPB = riduzione pressione in P-B e pressione piena su P-A con gruppo regolatore lato A

Opzione: **/ W7** = Trattamento superficiale zinco-nichel. Disponibile solo per PZM3-P e PZM3-RP in versione con regolazione S. Omettere se non richiesto (vedi **NOTA**)

Regolazione:
S = vite a testa esagonale (**standard**)
CK3 = pomolo premi, regola, blocco (vedi par. 6)


Guarnizioni:
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (**standard**)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

N. di serie: (da 10 a 19 le quote e gli ingombri di installazione rimangono invariati)

Campo di regolazione pressione:
035 = 3 ÷ 35 bar **140** = 30 ÷ 140 bar
070 = 10 ÷ 70 bar **280** = 50 ÷ 280 bar


NOTA: La finitura superficiale standard del corpo della valvola è un trattamento di fosfatazione colore nero. Il trattamento di finitura zinco-nichel sul corpo valvola rende la valvola idonea a resistere all'esposizione in nebbia salina per **240** ore. (prova eseguita in accordo alla norma UNI EN ISO 9227 e valutazione prova eseguita in accordo alla norma UNI EN ISO 10289)

2 - SIMBOLI IDRAULICI

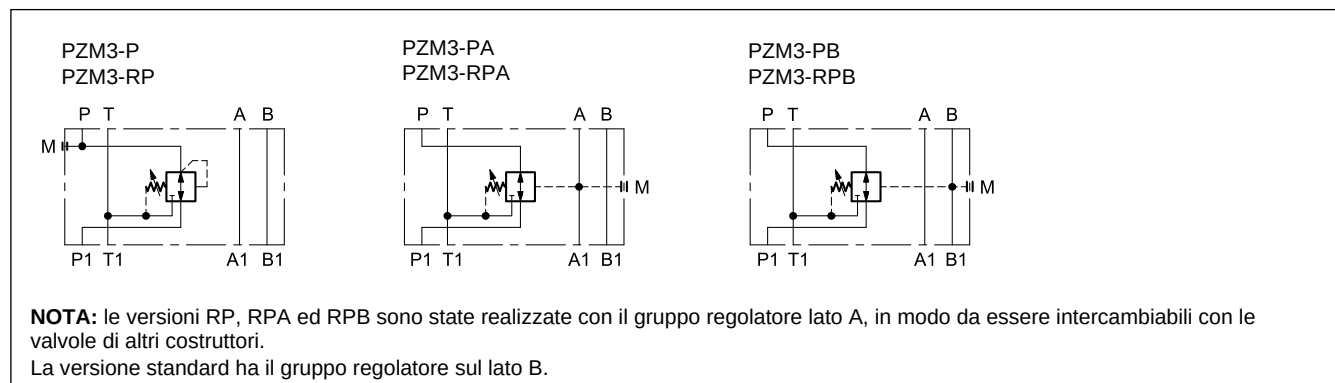



3 - CURVE CARATTERISTICHE

(valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

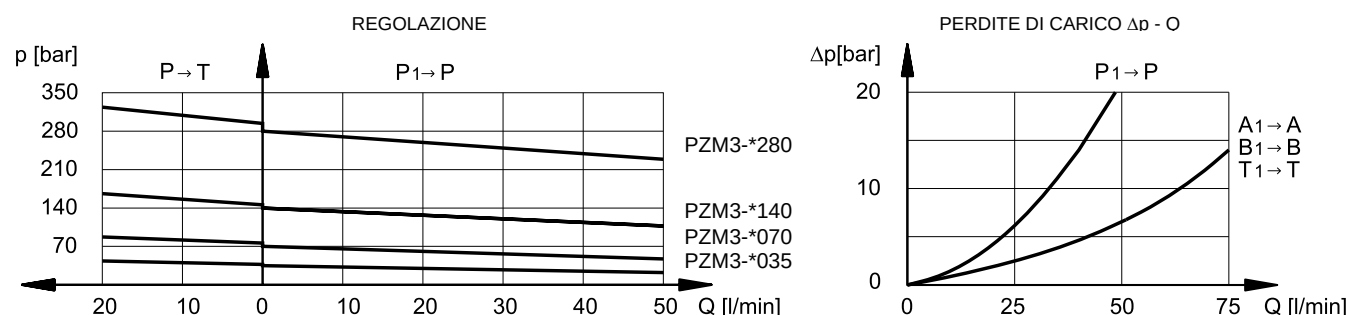




4 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

PZM3-P
PZM3-PA
PZM3-PB

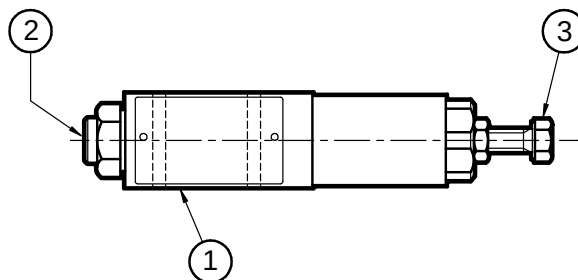

dimensioni in mm

PZM3-RP
PZM3-RPA
PZM3-RPB

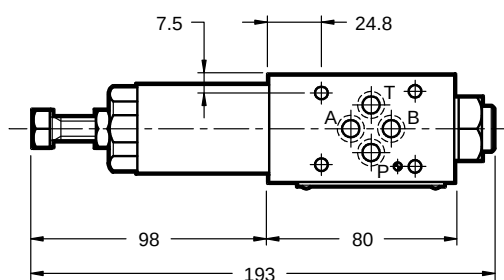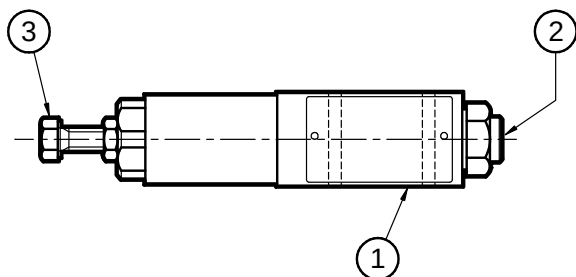

1	Superficie di montaggio con anelli di tenuta: N. 4 OR tipo 2037 (9.25x1.78) 90 Shore
2	Attacco manometro 1/4" BSPP
3	Vite di regolazione a testa esagonale. Chiave 17. Rotazione oraria per incremento pressione

5 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR. Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l'uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare il nostro Ufficio Tecnico.

L'esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni. Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

6 - POMOLO DI REGOLAZIONE

Le valvole possono essere dotate di pomolo di regolazione, che si aziona premendo e ruotando contemporaneamente. Al rilascio il pomolo si disinnesta proteggendo la regolazione raggiunta da monomissioni involontarie.

Per ordinare questa versione aggiungere la sigla **CK3** nel codice di identificazione (vedi par. 1).

