



Caratteristiche tecniche

Le valvole RMB 30 sono dei rubinetti con tenuta perfetta a sede conica. Vengono normalmente utilizzate come valvole intercettatrici o by-pass per comandi di emergenza. La direzione del flusso e' indifferente.

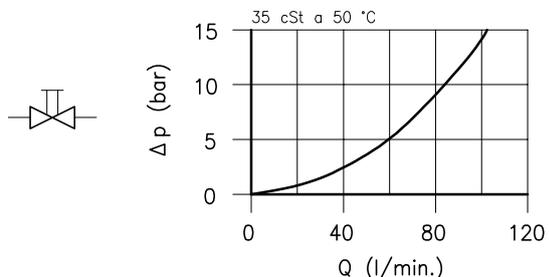

Cavita' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 30/2
Portata nominale (l/min.)	70
Pressione max. (bar)	315
Campo di viscosita' del fluido (cSt)	2.8 - 380
Campo temperatura del fluido (°C)	-20 +80
Massa (kg)	0.160
Trafilamento valvola chiusa	Nullo
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074	
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)	
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N	


Dimensioni

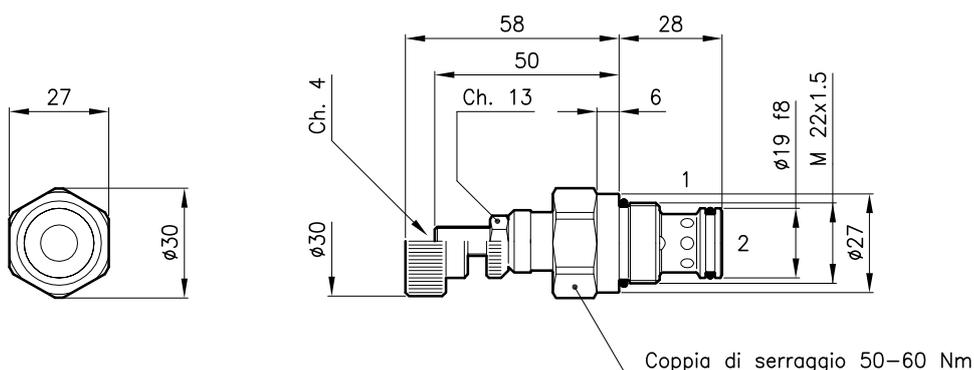

Sigle e codici di ordinazione

RMB 30/V

RMB 30 = Tipo valvola



Tipo di regolazione

N = Regolazione standard



V = Regolazione a volantino



Codici gruppi completi:

RMB 30/N 32 011 141

RMB 30/V 32 011 140

Set guarnizioni esterne 90 620 103

Le valvole RMB 30 possono essere montate sui corpi serie 30-LO, per dimensioni vedere catalogo 16.010