



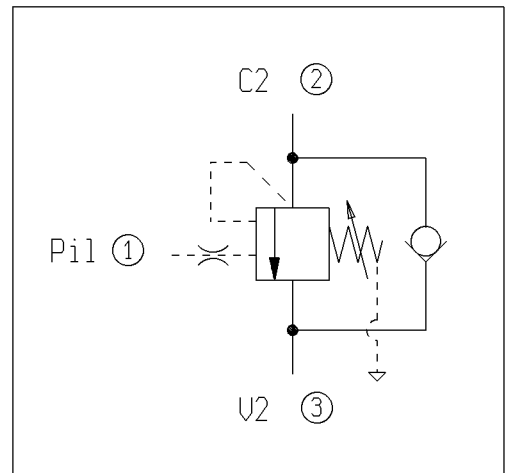

BILANCIAMENTO, CARTUCCIA, SERIE "90", VERSIONE "CCAP"
PILOT ASSISTED, CARTRIDGE AND "CCAP" TYPE,
SERIES "90" OVERCENTRE.

UBS05ECCCAP90-DC-20-7.6:1-02

04.59.10.38.99.20.020

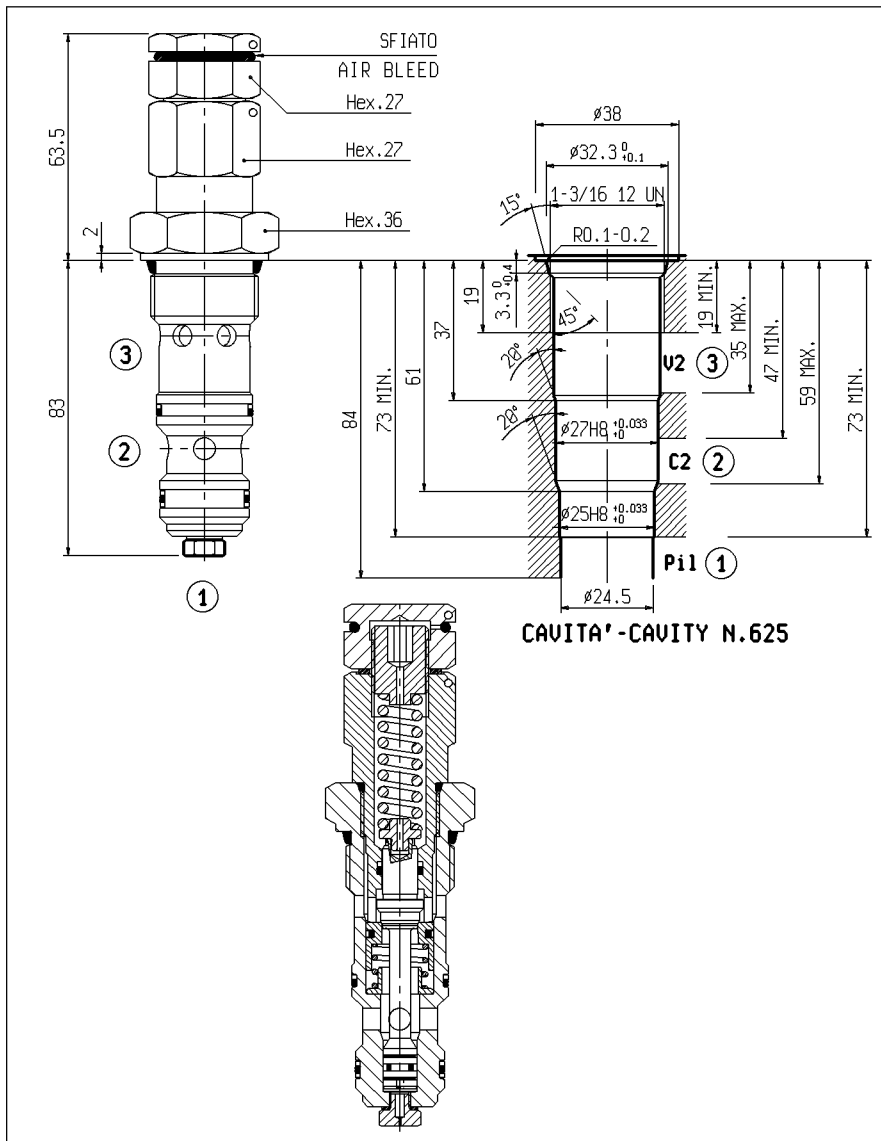


Coppia di serraggio
Installation torque 142-158 Nm

Pressione max.
Max. pressure 350 bar

Taratura della valvola: almeno 1,3 volte superiore alla pressione indotta dal carico
Pressure setting: at least 1,3 times the load induced pressure

Portata max.
Flow max. 90 l/min

Peso
Weight. 0.67 Kg

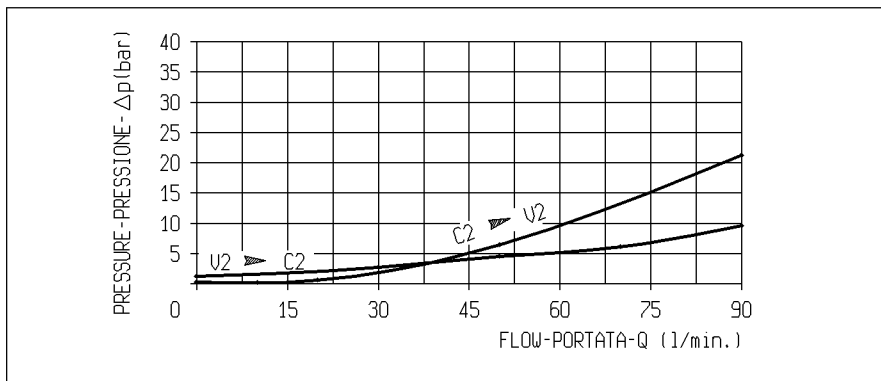

RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	
7.6 : 1	

MOLLE/SPRINGS					
Campo taratura min-max bar Adj.press. range bar	Incremento pressione bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura bar (Q=5 l/min) Setting bar (made at= 5 l/min)	Codice ordinazione Ordering code	Colore Colour	
150-350	143	185	03.51.01.075	verde green	

k.: /DESIGN/cataloghi/A4/045910389920020_0.d