



Motor:
DANFOSS / WHITE
Type:
OMP-OMR / HS-RS

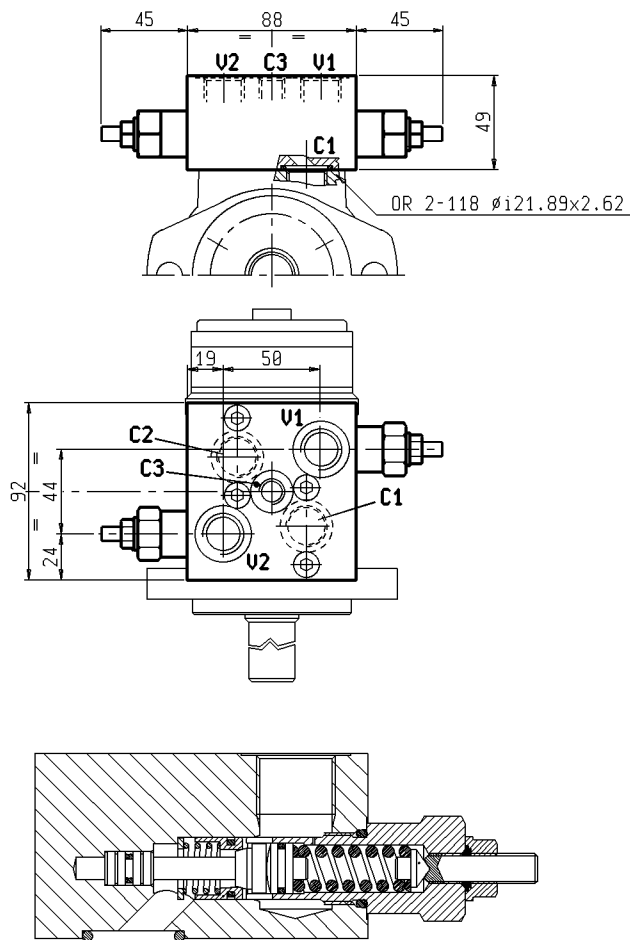


Pressione di lavoro max.
Max. working pressure 210 bar

Portata max.
Flow max. 60 l/min

Peso
Weight. 1 Kg

Cappuccio di piombatura cod. 110423002
Sealing cap cod. 110423002

Taratura della valvola: almeno 1,3 volte
superiore alla pressione indotta dal carico
Pressure setting: at least 1,3
times the load induced pressure

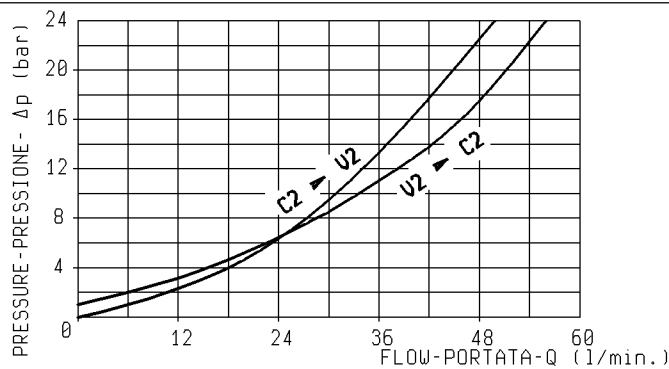

RAPPORTO DI PILOTAGGIO
PILOT RATIO

11 : 1

MOLLE/SPRINGS

Campo taratura min-max bar Adj.press. range bar	Incremento pressione bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar (Q=5 l/min) Std. setting bar (made at= 5 l/min)	Codice ordinazione Ordering code	Colore Colour
60-250	70	250	03.51.01.155	

ATTACCHI/PORT SIZE

U1 - U2	C3
G 1/2	G 1/4