

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Pressione max. 350 bar
 Max. pressure


Taratura della valvola: almeno 1.3 volte superiore alla pressione indotta dal carico
 Pressure setting: at least 1.3 times the load induced pressure

Portata max. 300 l/min
 Flow max.

Peso 10.8 kg
 Weight

La vite di emergenza E permette la discesa del carico in assenza della pressione di pilotaggio
 The emergency screw "E" allows a manual lowering of the load

Collettore in acciaio
 Steel body

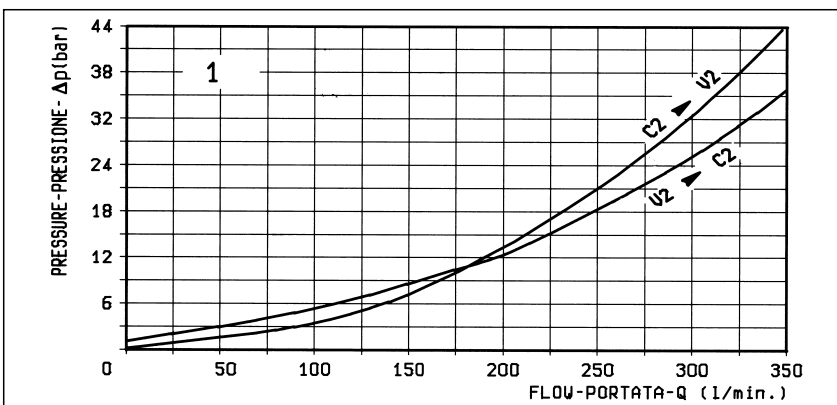

X	RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO
03	13 : 1

Z	MOLLE / SPRINGS				
	Campo taratura min - max bar Adj. press. range bar	Incremento press. bar / giro vite Press. increase bar / turn	Taratura standard bar (Q = 5 l/min) Std. setting bar (Q = 5 l/min)	Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
35	100-350	102	350	03.51.01.057	giallo yellow

Y	ATTACCHI / PORT SIZE	
	V2-C2	P-T-E
73	1 SAE 6000	G 1/4